


Штуцер — продольный разрез (М 2.5:1)

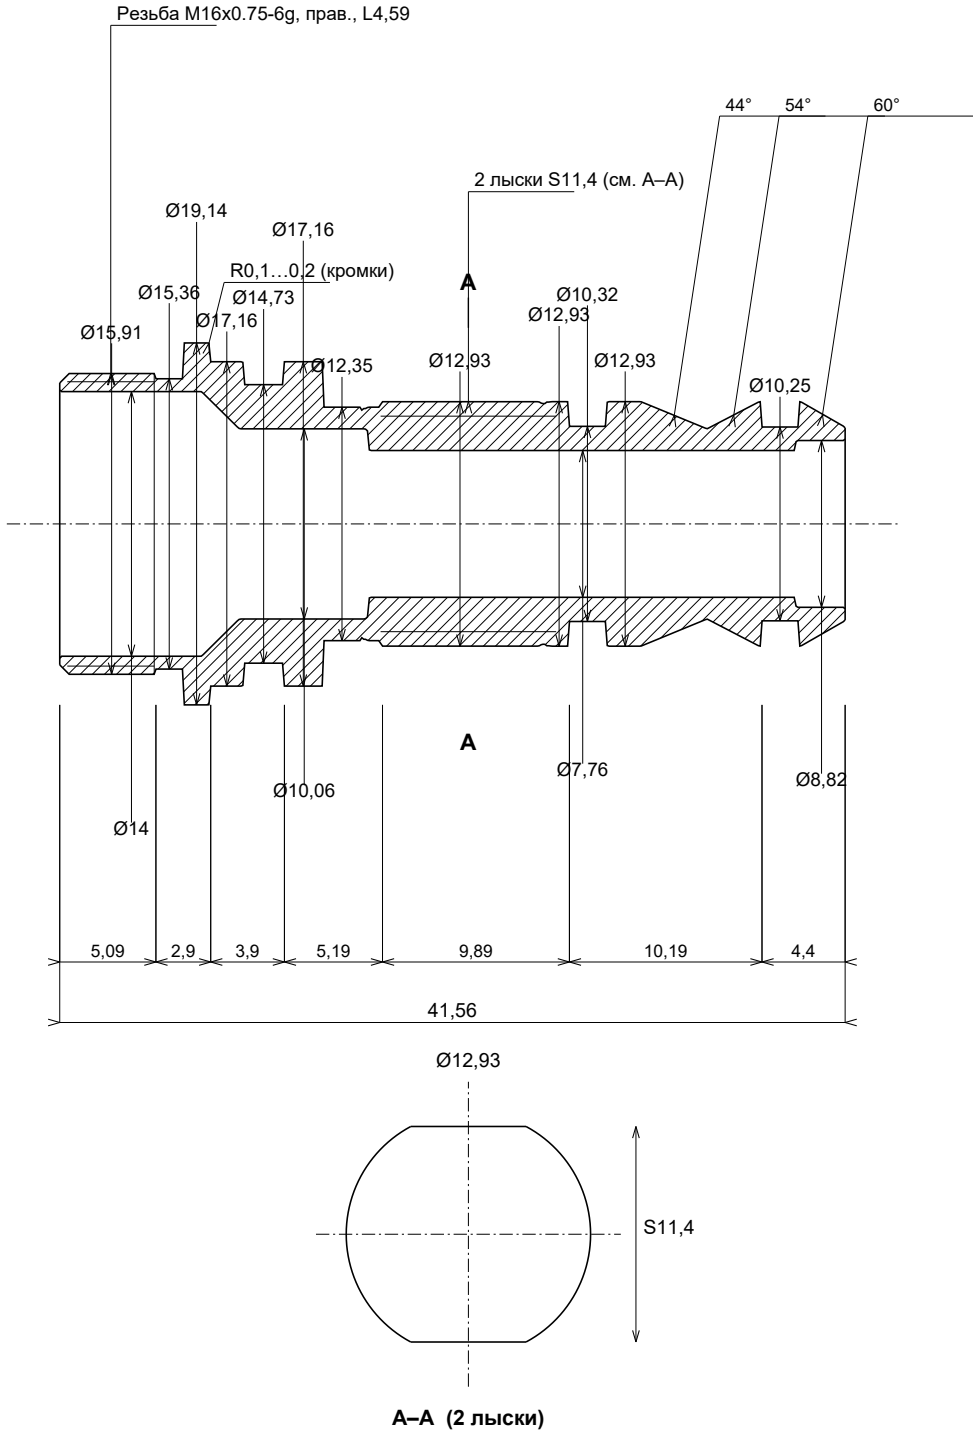

Наружные Ø (ступени)

Ø,мм	L,мм	z,мм
15,91	4,5	0,5
15,36	1,4	5,09
19,14	1,3	6,59
17,16	1,7	7,99
14,73	2	9,79
17,16	2	11,89
12,35	1,9	13,99
12,93	8,19	17,08
12,93	0,9	25,98
10,32	1,9	26,97
12,93	1,7	29,07
10,25	1,9	37,16

Расточка Ø

Ø,мм	L,мм
14	7,39
10,06	6,69
7,76	22,38
8,82	2,5

Конусы (угол при вершине)

угол	Ø нач→кон
44°	Ø12,92→Ø10,07
54°	Ø10,07→Ø12,92
60°	Ø12,92→Ø10,16

Технические требования

- * Размеры получены автоматически из 3D-модели insideFront.step; единицы — мм.
- Деталь — тело вращения; изображение — полный продольный разрез.
- Резьба наружная М16х0.75×0,75 правая (шаг измерен по модели; класс/допуск уточнить).
- 2 лыски «под ключ» S11,4 на Ø12,93, длина 9,29 (см. вид А–А).
- Радиусы скруглений/притупление кромок R0,1...R0,2.
- Неуказанные предельные отклонения: Н14, h14, ±IT14/2 (ГОСТ 30893.1).
- Габарит Ø19,14 × L41,56. Материал и термообработку уточнить.

				Штуцер				
				INSIDEFRONT				
Подп.		Дата		Тело вращения				
Разраб.	авто	3D-модель		Лит.	Масса	Масш.	Материал: Сталь 45 (уточнить) ГОСТ — по чертежу	
Пров.				2.5:1				
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.				Лист 1	Листов 1			