


Продольный разрез (М 2:1)

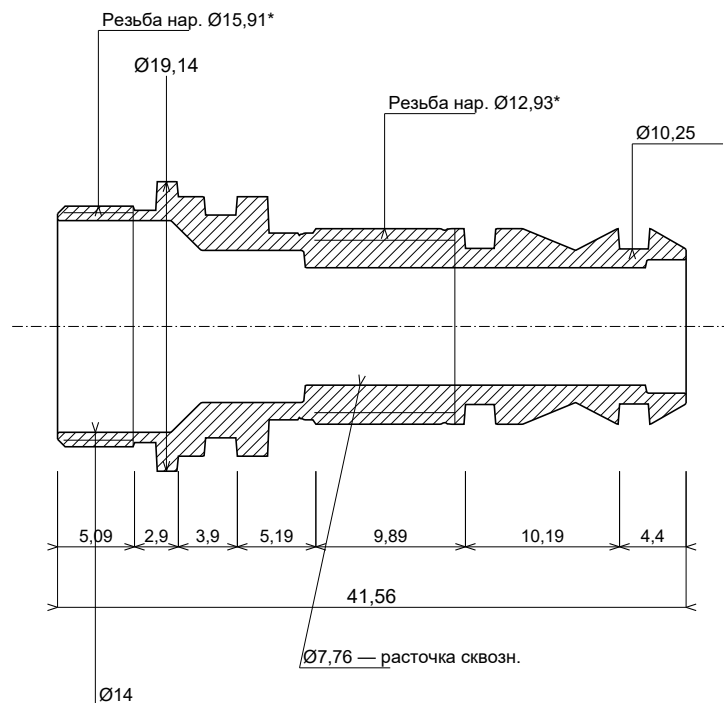

Наружные Ø (ступени)

Ø, мм	L, мм	z, мм
15,91	4,5	0,5
15,36	1,4	5,09
19,14	1,3	6,59
17,16	1,7	7,99
14,73	2	9,79
17,16	2	11,89
12,35	2,4	13,99
12,35	0,7	16,38
12,93	8,19	17,08
12,93	0,9	25,98
10,32	1,9	26,97
12,93	1,7	29,07
10,25	1,9	37,16

Конусы/фаски (угол при вершине)

угол	Ø нач→кон
44°	Ø12,92→Ø10,07
54°	Ø10,07→Ø12,92
60°	Ø12,92→Ø10,16

Резьба наруж.*

№	Øнар	Øвн	L
1	Ø15,91	Ø15,04	4,59
2	Ø12,93	Ø11,4	9,29

Расточка Ø

Ø, мм	L, мм
14	7,39
10,06	6,69
7,76	22,38
8,82	2,5

Технические требования

- * Размеры сняты с 3D-модели insideFront.step (ед. — мм).
- Деталь — тело вращения; показан продольный разрез.
- Резьбы наружные, профиль/шаг по модели — уточнить.
- Радиусы скруглений (притупление кромок) R0,1...R0,2.
- Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-mK.
- Габарит: Ø19,14 × L41,56 мм.

Втулка

INSIDEFRONT

Тело вращения (втулка-штуцер)

				Втулка			
				INSIDEFRONT			
				Тело вращения (втулка-штуцер)			
Разраб.	авто	3D-модель		Лит.	Масса	Масш.	Материал: Сталь / по чертежу (марку и т/о уточнить)
Пров.				2:1			
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.				Лист 1	Листов 1		